


Repartidores Easy-F / Repartidores Easy-F / Répartiteurs Easy-F / Splitters Easy-F / Делители Easy-F / Verteiler Easy-F / موزع ايزي-ف

Refs. 543702, 543802

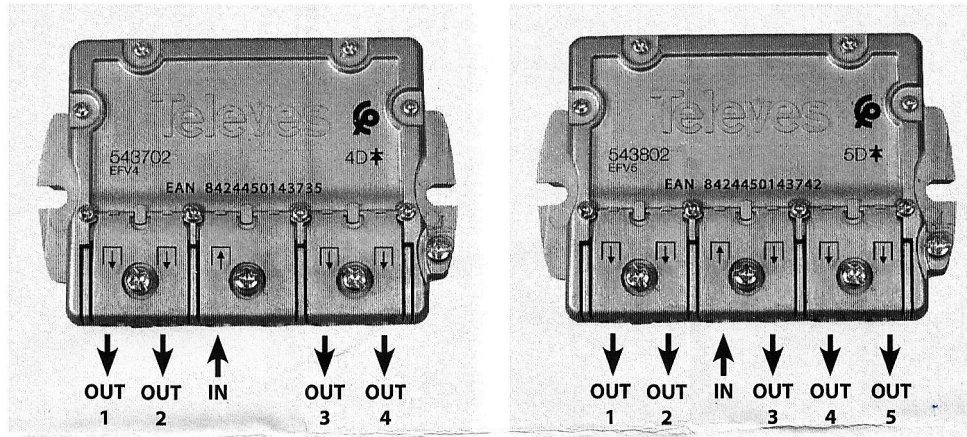


IN - ВХОД OUT - ВЫХОД


Accesorio / Acessórios / Accessoire / Accessory / Аксессуары / Zubehör / مستلزمات اضافية

Ref. / Мод / المرجع 408701


Art. Nr. SR75-DC





خصائص تقنية	Технические характеристики	Spécific. techniques	Caract. técnicas	Technische Daten	Caract. técnicas	Technical specific.		543702	543802
هامش التردد	Диап. частот	Marge fréq.	Margem freq.	Frequenzbereich	Margen freq.	Freq. range	MHz	5 - 2400 MHz	
تخفيف إشارة مدخل - مخرج	Аттенюация ВХОД - ВЫХОД	Atténuation IN - OUT	Atenuação IN - OUT	Verteildämpfung IN-OUT	Atenuación IN - OUT	Attenuation IN - OUT	5 - 47 MHz	9,3	10
							47 - 862 MHz	9	10
							950 - 2400 MHz	7,5	9,5 ... 12
الرفض بين المخارج	Режекция между выходами	Réjéct entre sorties	Rejeição entre saídas	Entkopplung Ausgänge	Rechazo entre salidas	Rejection between outputs	5 - 862 MHz	> 17	> 15
							950 - 2400 MHz	> 15	> 15
أقصى قدر من التوتر	Макс. напряж.	Voltage max.	Tensão max.	Max. Spannung	Tensión máx.	Max. voltage	V	40	
تيار الذروة	Макс. ток	Courant max.	Corrente max.	Ausgänge- Eingänge DC-Pass	Corriente máx.	Max. current	OUT - IN	300*	
انخفاض التيار	Падение DC.	Chute tension	Queda de DC.	Spannungsverlust	Caída D.C.	Drop out volt.	OUT - IN	0,35 V (typ) @150 mA	




Anclaje de brida para facilitar el conexionado
Encaixe da braçadeira para facilitar a ligação
Fixation de la bride pour simplifier la connexion
Cable clamp joint for easy connection
Фиксация зажима для удобства соединения
Easy-F Anschluss um die Montage zu erleichtern
مثبت قلمطاط الخراطمي لتسهيل الضم




Mismo pelado para cables de una misma brida.
Mesmo descarnado para cabos da mesma braçadeira
Même découpe du câble par bride
Same stripping for cables with the same clamp
Одинаковая зачистка кабелей одного зажима
Kabel abisolieren und einstecken
نفس تجريد الكيالات لنفس قلمطة الخرطوم



Ø < 6,5 mm



Ø > 6,5 mm



Aplicación

Aplicação


Application

Application

Применение

Anwendung

تطبيق

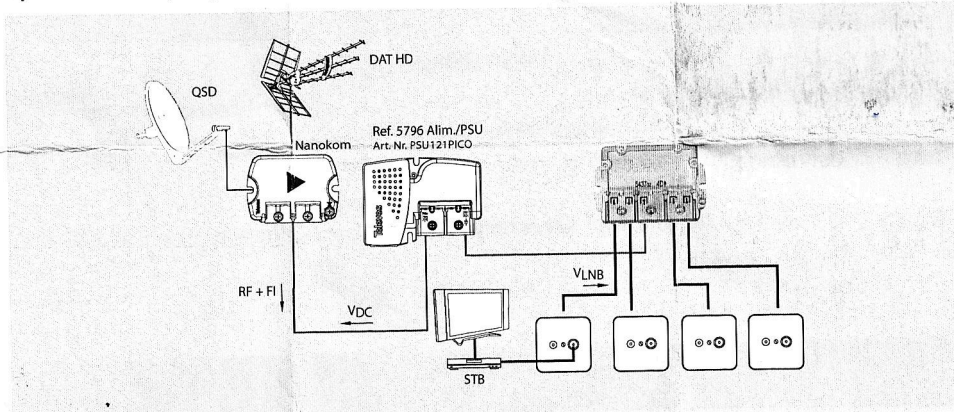

(*) ES - Sobrepasar el valor indicado puede provocar fallos irreversibles. **Nota:** El paso de corriente sólo es posible de las salidas hacia la entrada.

PO - Ultrapassar o valor indicado pode provocar falhas irreversíveis. **Nota:** A passagem de corrente só é possível das saídas para a entrada.

FR - Le non-respect de la valeur indiquée peut entraîner des dommages irréversibles. **Note:** Passage de courant des sorties vers l'entrée exclusivement.

UK - Exceeding the indicated value can cause irreversible errors. **Note:** The DC pass can only go from the outputs to the input.

RU - Превышение указанного значения может привести к необратимым последствиям. **Примечание:** Проход тока возможен только с выходов на вход.

DE - Den zugelassenen Wert zu überschreiten kann zu schweren Beschädigungen des Messgerätes führen. **Bemerkung:** DC-Pass nur Ausgänge ---> Eingang.

AR - يمكن أن يؤدي تجاوز القيمة المشار إليها إلى حدوث إخفاقات لا رجعة فيها. ملاحظة: إن مرور التيار ممكن فقط من المخرجات إلى المدخل.



Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D, мм/гг (мм = месяц / гг = год).

Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com. Произведено в Испании.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■ KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ■ بيان المطابقة ■ <https://doc.televes.com>

Televes S.A. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela - Spain

Tel.: +34 981 522200

www.televes.com

2016 © Copyright, Televes S.A.

Televes