


Pulsplatta för induktiv givare Volvo 7/940 – framhjul

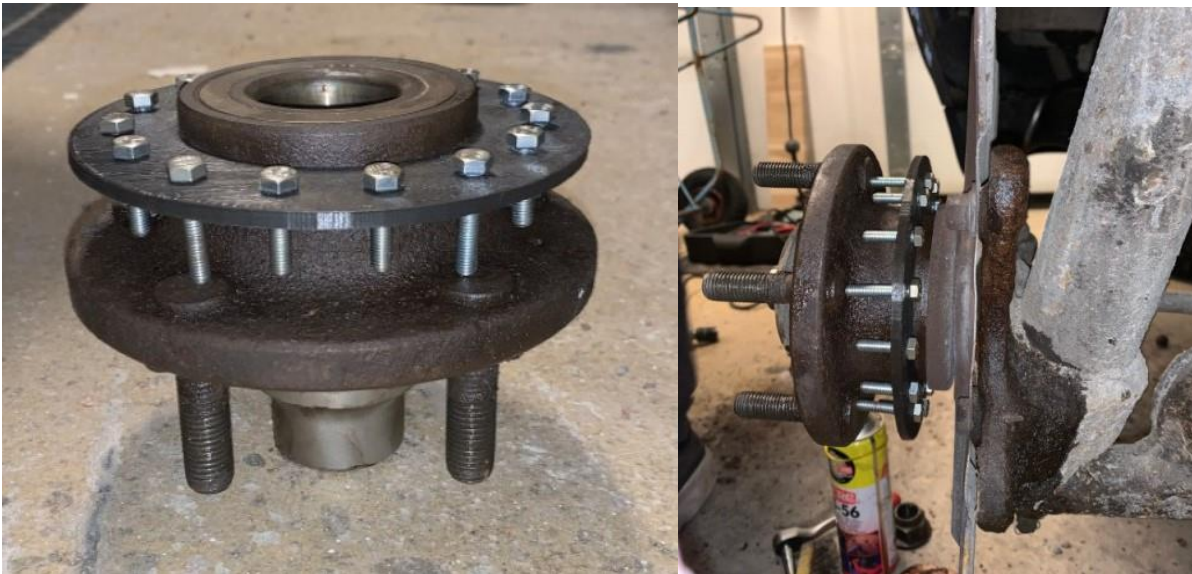

Pulsplatta ska monteras mellan nav och bromsskölden. (Höger bild).

Instruktioner för montering av pulsplatta:

1. Börja med att ta bort valfritt framdäck. Demontera av bromsok, bromsskiva och nav.
2. Placera pulsplattan med de långa skruvarna mot baksidan av pinnbultarna.
3. Svetsa på en liten loppa, så pulsplattan ej kan röra sig.
4. Montera tillbaka allting i samma ordning, sedan är pulsplattan färdig monterad.

Scanna QR-koden för att se fler produktbilder.

